


CityCharge V2 Plus

Vieša įkrovimo stotelė elektromobiliams

- 2 įkrovimo kabeliai Type 2, iki 22 kW
- Montuojama ant žemės
- Ekspertų pripažintas dizainas
- Ryškus LED apšvietimo ekranas
- Tvirtas aliuminio korpusas
- Integruota išmani energijos apskaita (MID)
- RFID identifikacija
- Galios paskirstymo - balansavimo sistema
- 4G / Ethernet / OCPP
- „Elios.cloud“ administravimas internetu

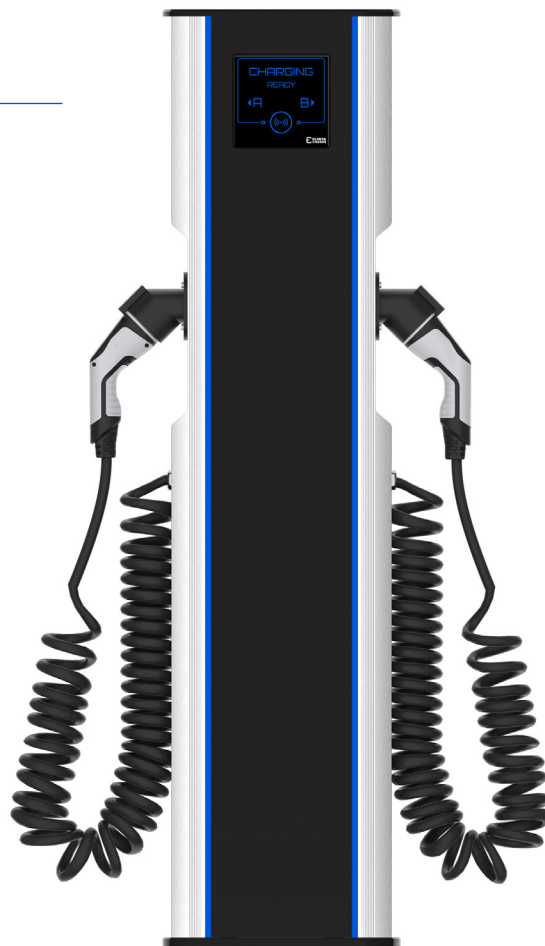

ĮKROVIMO STOTELĖ GALI BŪTI NAUDOJAMA:



Viešosiose
automobilių
stovėjimo
aikštelėse




Požeminiuose
garažuose



Prie biurų
pastatų



Prie prekybos
centrų



IŠ ANKSTO PARUOŠTAS PAMATAS,
**LEIDŽIANTIS GREITAI
ĮMONTUOTI STOTELĘ**

„CityCharge V2 Plus“ klasifikuojama kaip 3 režimo vidutinio greičio įkrovimo stotelė, galinti tiekti iki 44 kW (2 x 22 kW) elektros energiją naudojant du Type 2 įkrovimo kabelius.

„CityCharge V2 Plus“ gamyboje naudojamos aukščiausios kokybės medžiagos. Tvirtas korpusas pagamintas iš ekstrudavimo, CNC būdu apdirbto ir anoduoto aliuminio komponentų, kurie pasižymi išskirtiniu patvarumu.

Aukščiausios kokybės elektronika su integruota klimato kontrolės funkcija užtikrina patikimą veikimą net prasčiausiomis oro sąlygomis.

Ryškus LED ekranas ir šoninės juostelės gerai matomos tiek ryškiai šviečiant saulei, tiek tamsiu paros metu ir pabrėžia dizaino modernumą.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

CityChargeV2 Plus

Kabelio tipas

2 x Type 2, atitinkantys IEC62196 (Mode 3)
Phoenix Contact spiralinis kabelis
Spiralinio kabelio ilgis 4-5 m



Įėjimo galia

3 arba 1 fazės 400 V AC 50 Hz 64 A arba 32 A

Išėjimo galia (pasirinktinai)

2 x 3 fazių 400 V/AC 32 A (2 x 22 kW)
2 x 3 fazių 400 V/AC 16 A (2 x 11 kW)
2 x 1 fazės 230 V/AC 32 A (2 x 7,4 kW)
2 x 1 fazės 230 V/AC 16 A (2 x 3,7 kW)

Ryšys (pasirinktinai)

4G Ethernet ryšys
„Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON
Galios paskirstymo-balansavimo sistema

Naudotojo sąsaja

LED apšvietimo ekranas
RFID naudotojo prieigos valdymas
Valdymas mobilia aplikacija telefonu (pasirinktinai)
LED būsenos indikacija

Sauga

Apsauga nuo trumpojo jungimo
Apsauga nuo srovės nuotėkio
Srovės nuotėkio relės autopavara (pasirinktinai)

Kitos specifikacijos

Eichrecht sertifikatas (Vokietijos kalibravimo įstatymas)
Išmanūs energijos skaitikliai (MID)
Banko kortelių skaitytuvas (pasirinktinai)
Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +50 °C
IP54 sandarumo klasė
IK10 atsparumo smūgiams klasė
Atsparumas korozijai ir UV spinduliams (anoduotas aliuminis)
Matmenys: 150 x 350 x 1370 mm
Svoris: 39 kg